




Drehschwenkhebel, einschließlich Befestigungsschrauben für Dreh- und Dreh-Kipp-Beschläge

Handles, including fixing screws for side-hung
and turn-tilt sash fittings



Drehschwenkhebel, einschließlich Befestigungsschrauben für Kipp vor Dreh - Beschläge

Handles, including fixing screws for tilt before turn sash fittings

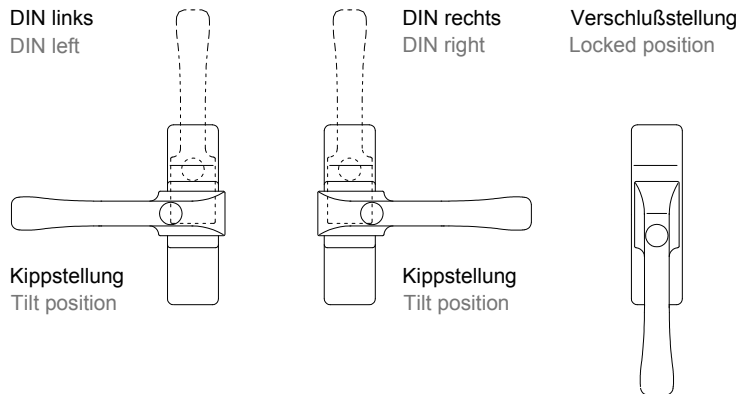

Diese Drehschwenkhebel für Kipp vor Dreh-Beschläge ermöglichen im abgeschlossenen Zustand eine Fensterbetätigung von der Verschlussstellung zur Kippstellung. Die Drehstellung bleibt verschlossen.


Für Drehkipp-Beschläge DIN L werden linke Griffe, für DIN R werden rechte Griffe benötigt.

Wenn keine abschließbare Ausführung erforderlich ist, können die Drehschwenkhebel Z 911590, Z 911767, Z 994188 und Z 994209 eingesetzt werden.

If locked, these handles enable the window to be operated from the locked position to the tilted position. The side-hung position remains locked.

Left handles are required for DIN L turn-tilt fittings while right handles are required for DIN R.

If no lockable version is required, handles Z 911590, Z 911767, Z 994188 and Z 994209 can be used.



Fenster Serie Lambda
Window series Lambda

77 XL		
77 L	65 M	57 S
77 L IF	65 M IF	

Z 911723 02 Z 911723 64

Steckrosette,
kann alternativ zu
den Drehschwenkhebeln
in Dreh- und
Dreh-Kipp-Beschlägen
eingesetzt werden

Budget lock, can be used
optional to side-hung
and turn-tilt sash fittings

Z 911758

Vierkantschlüssel,
passend zu der
Steckrosette Z 911723
sowie Einlass- und Falzgetriebe

Square socket key,
suitable for
budget lock Z 911723
and rebate gear

Z 994190 02 Z 994190 64

Drehschwenkhebel DIN L,
abschließbar,
mit KvD - Funktion
(Kippen vor Drehen),
inkl. Fehlbedienungssperre,
mit Befestigungsschrauben

Handle DIN L,
lockable, with TBT - function
(tilt before turn),
including safety device
to prevent false operation,
including fixing screws

Z 994191 02 Z 994191 64

Drehschwenkhebel DIN R,
abschließbar,
mit KvD - Funktion
(Kippen vor Drehen),
inkl. Fehlbedienungssperre,
mit Befestigungsschrauben

Handle DIN R,
lockable,
with TBT - function
(tilt before turn),
including safety device
to prevent false operation,
including fixing screws

Z 917273 02 Z 917273 64

Drehschwenkhebel DIN L,
abschließbar,
mit KvD - Funktion
(Kippen vor Drehen),
ohne Fehlbedienungssperre,
mit Befestigungsschrauben

Handle DIN L,
lockable, with TBT - function
(tilt before turn),
without safety device
to prevent false operation,
including fixing screws

Z 917274 02 Z 917274 64

Drehschwenkhebel DIN R,
abschließbar,
mit KvD - Funktion
(Kippen vor Drehen),
ohne Fehlbedienungssperre,
mit Befestigungsschrauben

Handle DIN R,
lockable,
with TBT - function
(tilt before turn),
without safety device
to prevent false operation,
including fixing screws